

ATLANTIC

PUSTELUFT
i henhold til DIN EN 12021

KAPASITET
l/min 100 - 60
m³t 6 - 3,6

TRYKK
BAR 225 / 330
PSI 3250 / 4800

NARDI
COMPRESSORI
BREATHING AIR

Høy(t)

*Trykk
Kvalitet
Ytelse
Økonomisk*



Kvalitetssystem sertifisert
i henhold til iso 9001

Alle tekniske data kan bli endret

FREMSTILT I ITALIA AV NARDI COMPRESSORI


www.nardicompressori.com

ATLANTIC P - G

BREATHING AIR er en produktlinje som omfatter flere produkter fremstilt av NARDI COMPRESSORI. De er konstruert for å lage pusteluft som skal fylles på luftflasker til sportsdykking. ATLANTIC er en svært effektiv kompressor med høy mekanisk styrke, men som samtidig er kompakt og lett.

KVALITET PÅ KOMPRESSORBLOKK

Kompressorblokken eller pumpeenheten er det viktigste i ATLANTIC-kompressoren. Dette er en kritisk komponent som NARDI har vektlagt spesielt. Den har funksjoner som gjør den helt enestående i verden. Det brukes blant annet lette legeringer med høy varmeledningsevne, f.eks. aluminiumslegeringer som også brukes i fremstillingen av luftflaskene. Pumpeenheten blir ikke lakkert. Dette er for å forsterke varmespredningen i de korrosjonsbestandige legeringene.

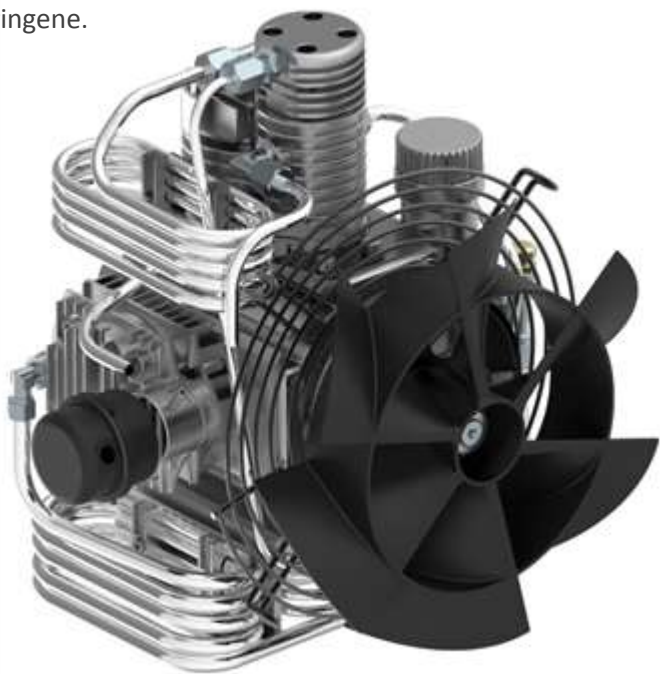

Veivaksellagene er alle produsert i Europa, noe som sikrer at kompressoren får lang levetid. Kjølingen av den komprimerte luften skjer i kjølesløyvene av aluminium og rustfritt stål mellom trinnene.

Dette er en liten kompressor med 4 kompresjonstrinn, og alle stempelringer er laget av støpejern, noe som gir høy ytelse over lang tid.

EFFEKTIV RAMME

Rammen er konstruert for å redusere vekt og mål. Kompressoren blir dermed lett og transportabel, med en aluminiumsramme som er pulverlakkert med epoksy. Pulverlakkeringen og komponentene av rustfritt stål beskytter kompressoren mot rust, også i maritime miljøer.

RENHET I FILTERING

Kompressoren er utstyrt med et filter og en separator. I tillegg til separatoren har maskinen et filter som sikrer kvaliteten på pusteluften i samsvar med standarden UNI EN 12021:2014.

ØKONOMI

Alt i kompressoren er konstruert for å optimalisere både drifts- og arbeidskostnadene.

For å minske kostnadene har NARDI utstyrt kompressorens automatiske kondensatavløp med et unikt, patentert SLOW FLOW-system. Når kompressoren er i drift reduserer dette systemet mengden gass som støtes ut, med 80 %. Det blir dermed mindre behov for ny trykksetting av hele systemet.

PÅFYLLINGSVENTILER

Kompressoren er utstyrt med høytrykks-påfyllingsventiler med flere ulike tilkoblinger, som etterspurt av klientene, både for 200 bar og 300 bar. Komponentens utforming gjør den enklere å bruke. Det er faktisk så enkelt som å vri på håndtaket for å stenge lufttilstrømningen og redusere trykket i ventilen, slik at du kan fjerne luftflasken.



STENG
TRYKKAVLAST
ÅPNE

Alle tekniske data kan bli endret

FREMSTILT I ITALIA AV NARDI COMPRESSORI

www.nardicompressori.com



- 1 Innsugsfilter
- 2 Kompressorblokk
- 3 Svinghjulsdeksel
- 4 Mellomtrinns-separator
- 5 Filter ATL
- 6 Trykkholdervertil
- 7 Fylleslangekoplinger (max 2 stk)
- 8 Påfyllingsventil med trykkmåler



- 9 Automatisk kondensavtapping (ekstra)
- 10 Auto stopp bryter (ekstra)
- 11 Elektromotor
- 12 Timeteller (ekstra)
- 13 Ramme i pulverlakkert aluminium

EKSTRA

Kompressormodell

Ekstra fylleslange (standard 1 fylleslange, max 2 fylleslanger)

Auto stopp bryter

Automatisk kondensavtapping

Omsjalter (225 bar fylleslange + 330 bar fylleslange)

Tralle (hjul + håndtak)

Alle tekniske data kan bli endret

FREMSTILT I ITALIA AV NARDI COMPRESSORI

www.nardicompressori.com

ATLANTIC P



ATLANTIC G



Bensin



Modell, kompressor	Motor	Levering		Filtrering	Fylletid	TRINN	Omdreining		Kraft/effekt		Støy	Vekt		Mål
Modello Compressore	Motore	Aria resa		Filtro	Tempo di carica	Stadi	Giri		Motore		Rumore	Peso		Dimensioni
Type	Type	l/min.	m ³ /t	Mod.	10 liter / 200 bar	Ant.	Rpm	HP	Kw		dB	Kg	Lbs	cm (LxBxH)
ATLANTIC P 60	enfase	60	3,6	ATL	33 min.	4	2100	2,0	1,5		76	39,5	87	58 x 41 x 41
ATLANTIC P 100	enfase	100	6	ATL	20 min.	4	2100	3,0	2,2		79	42	93	58 x 41 x 41
ATLANTIC P 100	trefase	100	6	ATL	20 min.	4	2100	3,0	2,2		79	42	93	58 x 41 x 41
ATLANTIC G 100	bensin	100	6	ATL	20 min.	4	2100	6,0	4,2		84	42	93	76 x 41 x 41

NARDI COMPRESSORI SRL

Via Marco Polo, 2

36075 Montecchio Maggiore (VI) ITALIA

Tlf. +39 0444 159111

Faks +39 0444 159122

TEKNISKE ENDRINGER KAN FOREKOMME

info@nardicompressori.com

www.nardicompressori.com